


FRESADORA CRETUM R00

Fresadora para materiales duros como aluminio, acero o fundición.
Disponible en versión de 3 y 5 ejes.

APLICACIONES:

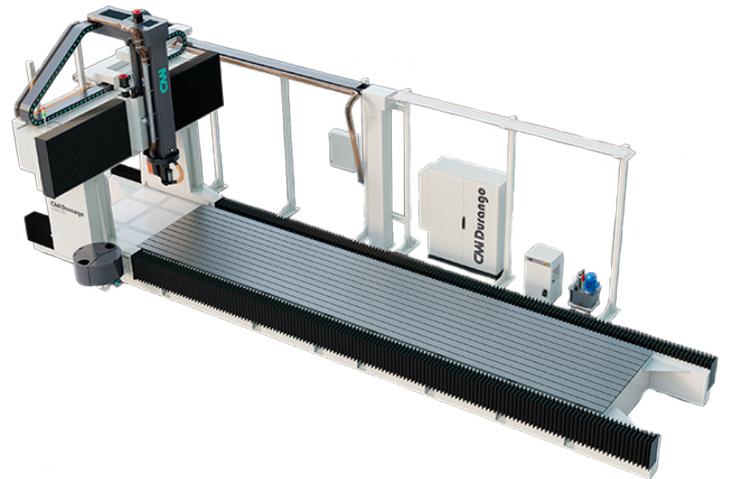

CRETUM PARA MATERIALES DUROS


Características técnicas

Recorrido eje "X" (mm.)	5000 - 20000
Transmisión eje "X"	Motor - Reductor - Piñón - Cremallera
Guiado eje "X"	Guías lineales y patines
Velocidad eje "X" (mm/min.)	40
Sistema de medida eje "X"	Sí
Recorrido eje "Y"	1000 - 5000
Transmisión eje "Y"	Motor - Reductor - Piñón - Cremallera
Guiado eje "Y"	Guías lineales y patines
Velocidad eje "Y" (mm/min.)	40
Sistema de medida eje "Y"	Sí
Recorrido eje "Z" (mm.)	500 - 1750
Transmisión eje "Z"	Motor - Reductor - Husillo a bolas
Guiado eje "Z"	Guías lineales y patines
Velocidad eje "Z" (mm/min.)	24
Sistema de medida eje "Z"	Sí
Cabezales	HSD / CYTEC / EMENA / IMATECNO
Potencia de fresado máx. (kW)	60
Velocidad de fresado máx. (rpm)	24000
Precisión posicionamiento	Según norma ISO 8636-2 (en condiciones de variación de temperatura $\pm 2^{\circ}\text{C}$)
Precisión rectitud	Según norma ISO 8636-2 (en condiciones de variación de temperatura $\pm 2^{\circ}\text{C}$)
Control	SIEMENS / HEIDENHAIN / FANUC / FAGOR


Accesorios estándar



MEDIDOR DE HTAS.
CONTACTO



CIERRE
PERIMETRAL



CAMBIADOR HTAS.
Materiales blandos - >15 htas.
Materiales duros - >30 htas.


Accesorios opcionales (materiales blandos y duros)



MEDIDOR DE HTAS.
LÁSER




MEDIDOR
DE PIEZA



CAMBIADOR
40, 50, 100 HTAS.



EXTRACTORES
DE VIRUTA

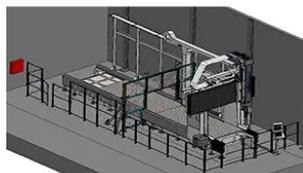

DOBLE ZONA
DE TRABAJO



EQUIPO ASPIRACIÓN /
CAMPANA ASPIRACIÓN



EQUIPO VACÍO /
MESA VACÍO



CERRAMIENTO
COMPLETO

Accesorios opcionales (materiales duros)



EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
INTERNA Y EXTERNA




MQL



CAMBIADOR
CABEZALES



PUENTE MÓVIL



CABEZALES