


QUALITAS S 2200-3500

Torno vertical multifunción

APLICACIONES:

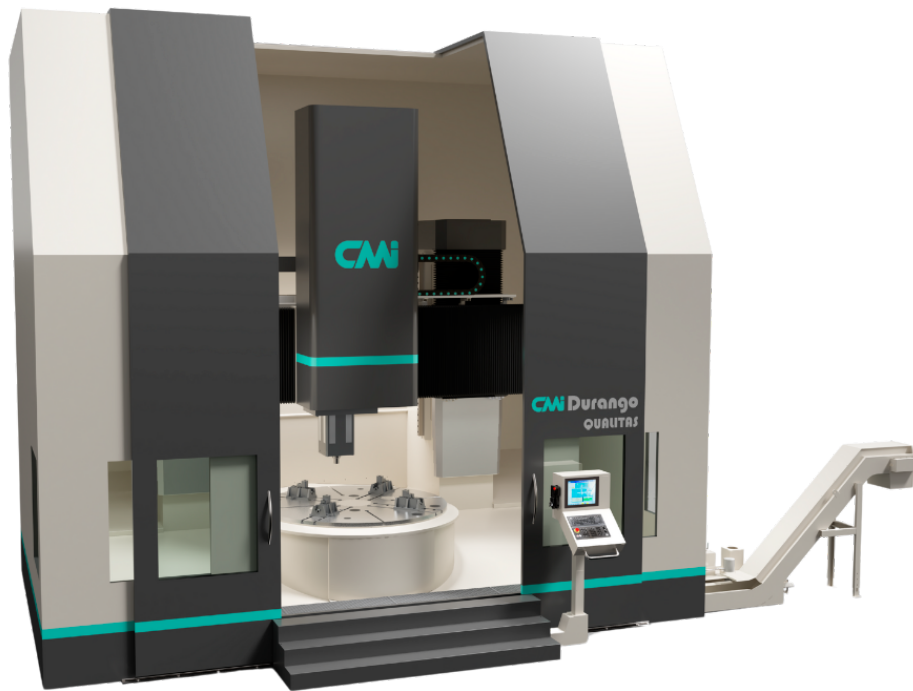

TORNO VERTICAL QUALITAS S

Características técnicas

Ø pieza máx (mm.)	2600	2900	3400	3900
Ø plato (mm.)	2200	2500	3000	3500
Peso máx (Tn)	25	30	36	36
RPM máx. plato	250rpm	225rpm	180rpm	128rpm
Potencia de torneado (kW)	74	74	74	74
Desplazamiento vertical travesaño "W" (mm.) - (Opcional)	1000 / 2000			
Recorrido de eje "Z" (mm.)	1200 / 1500 / 2000			
Sección Ram (mm.)	280x280 (eje Z: 1200) / 350x350 (eje Z: 1500 / 2000)			
Potencia de fresado (kW)	20 - 55 kW			
Velocidad de fresado (rpm)	2000 - 6000 rpm			
Velocidad eje "X" (mm/min.)	10 / 15 m/min.			
Velocidad eje "Z" (mm/min.)	10 / 15 m/min.			


Cabezales



CABEZAL
PORTAHERRAMIENTAS



CABEZAL FORK



CABEZAL
RECTIFICADO

Almacén de herramientas

Número de herramientas

40 / 60 / 80 / 100


Peso herramientas soportable

20 kg / 35 kg

Tipos de herramientas

ISO 50 / 60
HSK-63 / 80 / 100...
CAPTO C-6 / -8 / -10...


Otros accesorios y herramientas

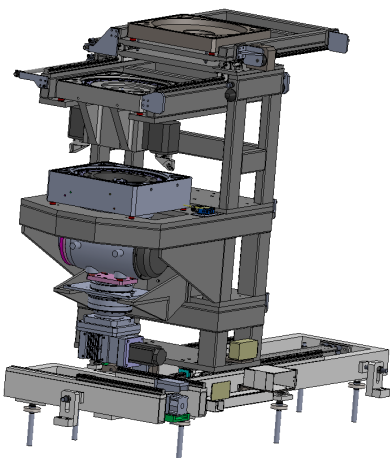

CAMBIADOR DE
CABEZALES HTA. Y PIEZA



INTERCAMBIADOR PALLET

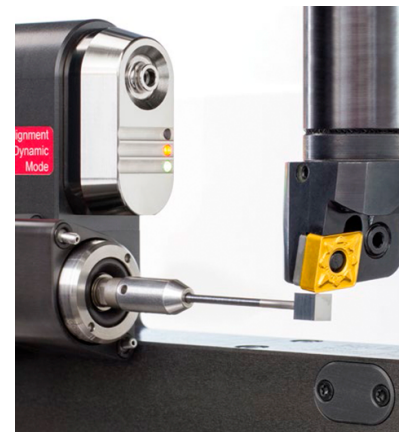

MEDIDOR HTA. Y PIEZA