


RERIS L 6500-8000

Torno vertical

APLICACIONES:

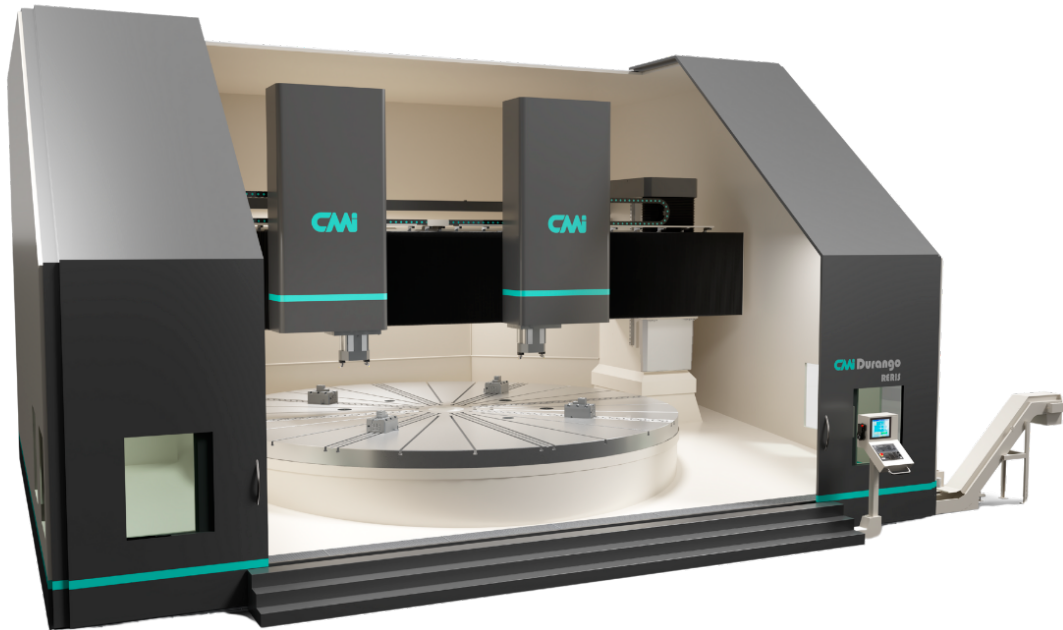

TORNO VERTICAL RERIS L


Características técnicas

Ø pieza máx (mm.)	7200	7700	8700
Ø plato (mm.)	6500	7000	8000
Peso máx (Tn)	200	200	200
RPM máx. plato	60rpm	55rpm	50rpm
Potencia de torneado (kW)	260	260	260
Desplazamiento vertical travesaño "W" (mm.) - (Opcional)	1000 / 2000		
Recorrido de eje "Z" (mm.)	1200 / 1500 / 2000		
Sección Ram (mm.)	400x400 (eje Z: 1200) / 500x500 (eje Z: 1500 / 2000)		
Velocidad eje "X" (mm/min.)	10 / 15 m/min.		
Velocidad eje "Z" (mm/min.)	10 / 15 m/min.		

Cabezales



CABEZAL
PORTAHERRAMIENTAS



AUTOMATIC
TURNING BLOCK




FIXED
TURNING BLOCK

Almacén de herramientas

Número de herramientas	40 / 60 / 80 / 100
Peso herramientas soportable	20 kg / 35 kg
Tipos de herramientas	ISO 50 / 60 HSK-63 / 80 / 100... CAPTO C-6 / -8 / -10...


Otros accesorios y herramientas

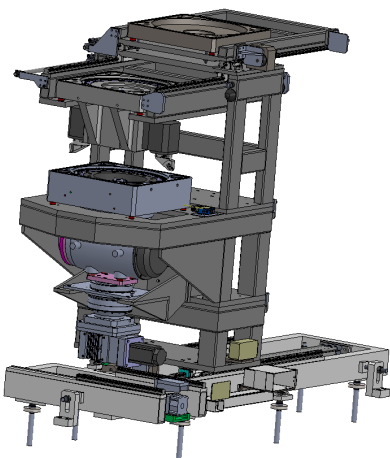

CAMBIADOR DE
CABEZALES HTA. Y PIEZA



INTERCAMBIADOR PALLET

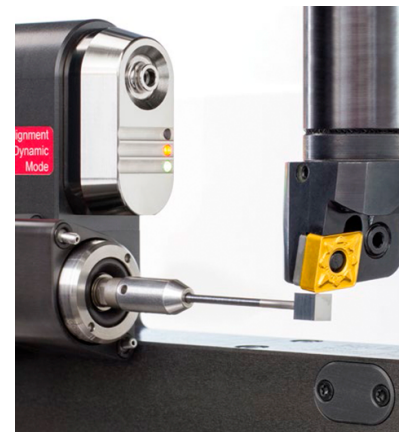

MEDIDOR HTA. Y PIEZA