

PROJET 1221


Fraiseuse spéciale pour l'usinage de pièces de haute dureté dans le secteur ferroviaire.



PROJET 1221 Fiche technique

Entraxe des colonnes (mm)	1800 mm
Déplacement longitudinal (mm)	13000 mm
Déplacement transversal (mm)	1800 mm
Déplacement vertical (mm)	400 mm
Déplacement de la tête – Axe A	$\pm 95^\circ$
Vitesse longitudinale (m/min)	10 m/min
Vitesse transversale (m/min)	6 m/min
Vitesse verticale (m/min)	6 m/min
Puissance de fraisage (kW)	55kW
Vitesse de fraisage de la tête principale (tr/min)	840 tr/min
Vitesse de fraisage de la tête auxiliaire (tr/min)	1500 tr/min

Accessoires

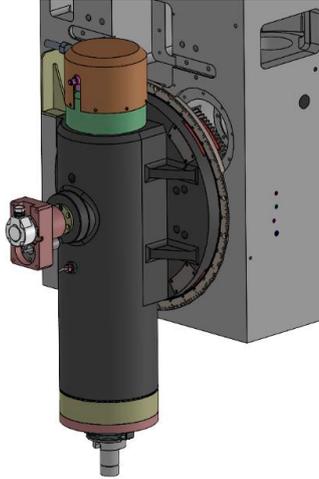

TÊTE AUXILIAIRE
CMI (x1)



PALETTE DE
PALPAGE (x1)

