


QUALITAS L 6500-8000

Tour vertical multifonction

APPLICATIONS:

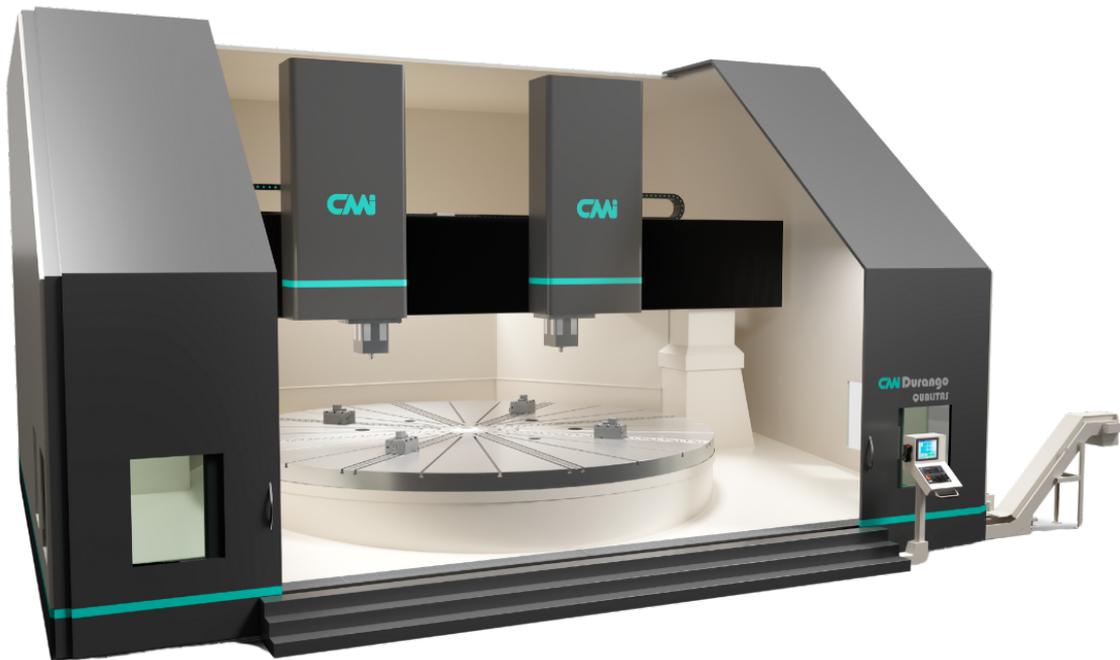

TOUR VERTICAL QUALITAS L

Caractéristiques techniques

Diamètre maximal de la pièce (mm)	7200	7700	8700
Diamètre du plateau (mm)	6500	7000	8000
Poids maximal (T)	200	200	200
Vitesse maximale du plateau (tr/min)	60tr/min	55tr/min	50tr/min
Puissance de tournage (kW)	260	260	260
Déplacement vertical de la traverse "W" (mm) – (Optionnel)	1000 / 2000		
Course de l'axe Z (mm)	1200 / 1500 / 2000		
Section du bélier (mm)	450x450 (axe Z: 1200) / 500x500 (axe Z: 1500 / 2000)		
Puissance de fraisage (kW)	20 - 88 kW		
Vitesse de fraisage (tr/min)	2000 - 6000 tr/min		
Vitesse axe X (mm/min)	10 / 15 m/min		
Vitesse axe Z (mm/min)	10 / 15 m/min		

Têtes



TÊTE
PORTE-OUTILS



TÊTE FOURCHE



TÊTE DE
RECTIFICATION


Magasin d'outils

Nombre d'outils 40 / 60 / 80 / 100

Poids maximal des outils 20 kg / 35 kg

Types d'outils ISO 50 / 60
HSK-63 / 80 / 100...
CAPTO C-6 / -8 / -10...


Autres accessoires et équipements

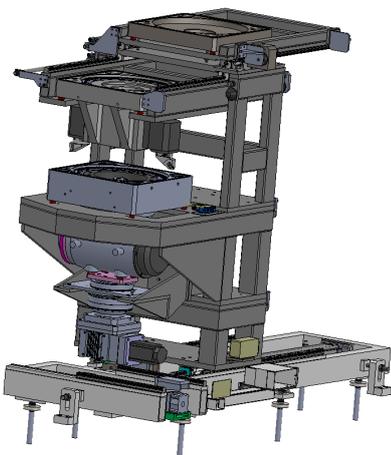

CHANGEUR DE
TÊTE ET DE PIÈCE



CHANGEUR
DE PALETTE

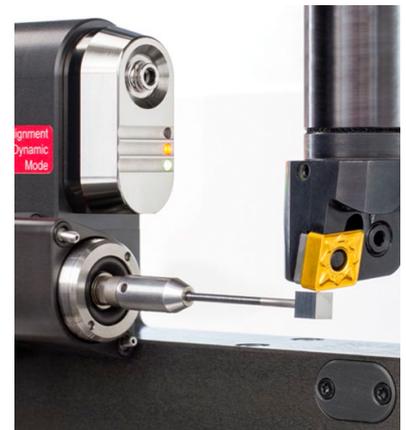

SONDE OUTIL
ET PIÈCE