

QUALITAS M 4000-6000

Tour vertical multifonction

APPLICATIONS:



TOUR VERTICAL QUALITAS M

Caractéristiques techniques

Diamètre maximal de la pièce (mm)	4500	5000	5500	6100	6600
Diamètre du plateau (mm)	4000	4500	5000	5500	6000
Poids maximal (T)	80	80	100	120	150
Vitesse maximale du plateau (tr/min)	118tr/min	100tr/min	95tr/min	78tr/min	75tr/min
Puissance de tournage (kW)	110	110	110	142	142
Déplacement vertical de la traverse "W" (mm) – (Optionnel)	1000 / 2000				
Course de l'axe Z (mm)	1200 / 1500 / 2000				
Section du béliet (mm)	400x400 (axe Z: 1200) / 500x500 (axe Z: 1500 / 2000)				
Puissance de fraisage (kW)	20 - 65 kW				
Vitesse de fraisage (tr/min)	2000 - 6000 tr/min				
Vitesse axe X (mm/min)	10 / 15 m/min				
Vitesse axe Z (mm/min)	10 / 15 m/min				

Têtes



TÊTE
PORTE-OUTILS



TÊTE FOURCHE



TÊTE DE
RECTIFICATION

Magasin d'outils

Número de herramientas

40 / 60 / 80 / 100


Poids maximal des outils

20 kg / 35 kg

Types d'outils

ISO 50 / 60
HSK-63 / 80 / 100...
CAPTO C-6 / -8 / -10...


Autres accessoires et équipements

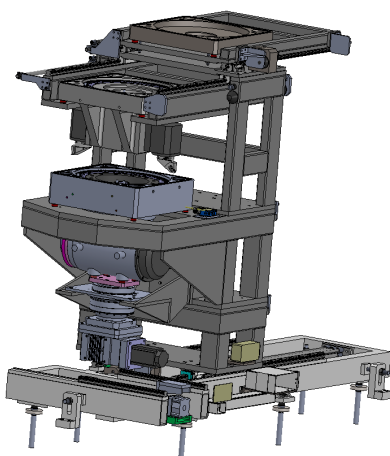

CHANGEUR DE
TÊTE ET DE PIÈCE



CHANGEUR
DE PALETTE

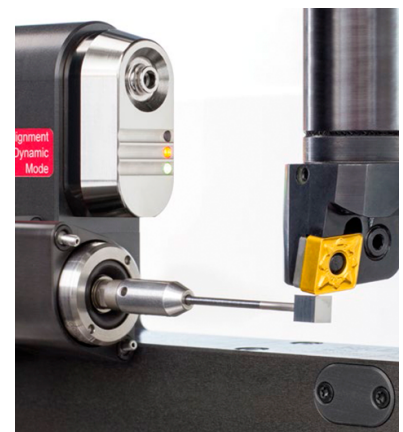

SONDE OUTIL
ET PIÈCE