


QUALITAS S 2200-3500

Tour vertical multifonction

APPLICATIONS:

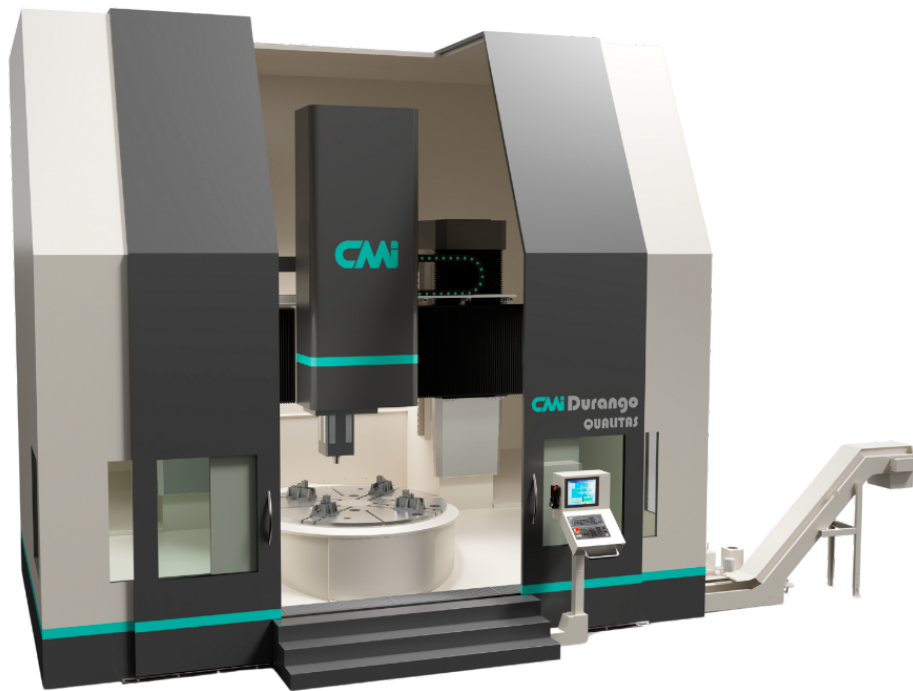

TOUR VERTICAL QUALITAS S

Caractéristiques techniques

Diamètre maximal de la pièce (mm)	2600	2900	3400	3900
Diamètre du plateau (mm)	2200	2500	3000	3500
Poids maximal (T)	25	30	36	36
Vitesse maximale du plateau (tr/min)	250tr/min	225tr/min	180tr/min	128tr/min
Puissance de tournage (kW)	74	74	74	74
Déplacement vertical de la traverse "W" (mm) – (Optionnel)	1000 / 2000			
Course de l'axe Z (mm)	1200 / 1500 / 2000			
Section du béliet (mm)	280x280 (axe Z: 1200) / 350x350 (axe Z: 1500 / 2000)			
Puissance de fraisage (kW)	20 - 55 kW			
Vitesse de fraisage (tr/min)	2000 - 6000 tr/min			
Vitesse axe X (mm/min)	10 / 15 m/min			
Vitesse axe Z (mm/min)	10 / 15 m/min			


Têtes



TÊTE
PORTE-OUTILS



TÊTE FOURCHE



TÊTE DE
RECTIFICATION

Magasin d'outils

Nombre d'outils

40 / 60 / 80 / 100


Poids maximal des outils

20 kg / 35 kg

Types d'outils

ISO 50 / 60
HSK-63 / 80 / 100...
CAPTO C-6 / -8 / -10...


Autres accessoires et équipements

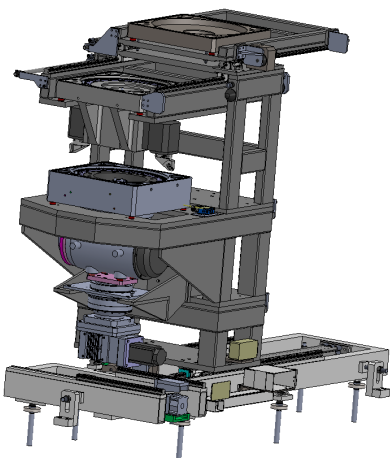

CHANGEUR DE
TÊTE ET DE PIÈCE



CHANGEUR
DE PALETTE

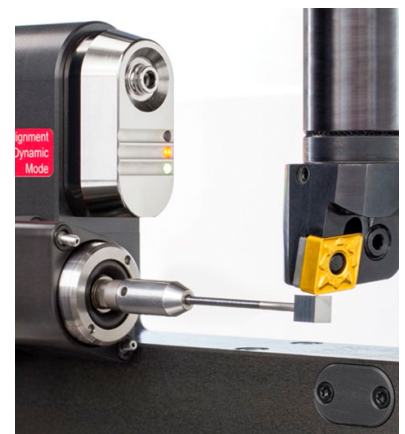

SONDE OUTIL
ET PIÈCE