


RERIS M 4000-6000

Tour vertical

APPLICATIONS:

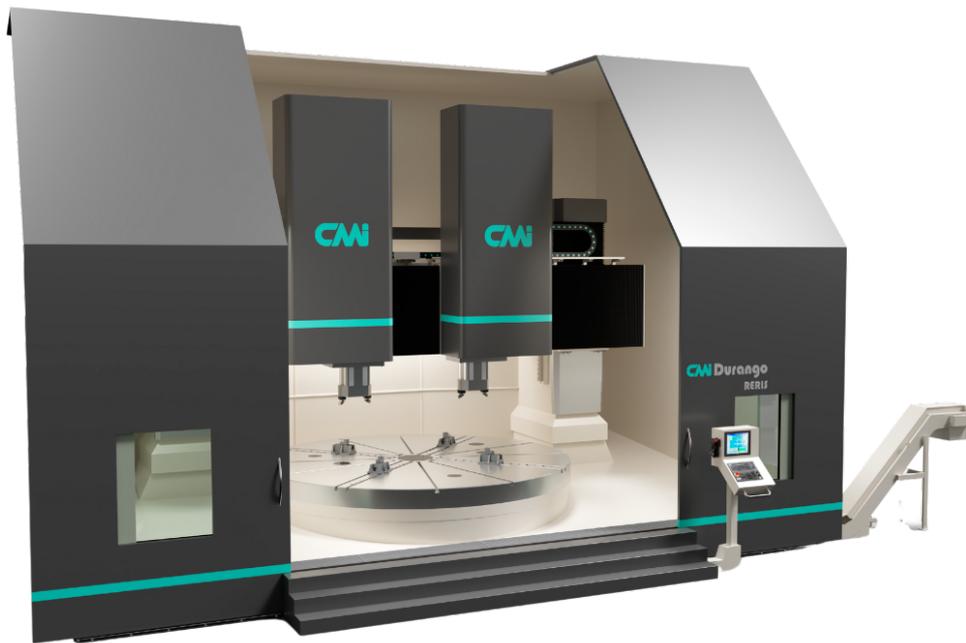

TOUR VERTICAL RERIS M

Caractéristiques techniques

Diamètre maximal de la pièce (mm)	4500	5000	5500	6100	6100
Diamètre du plateau (mm)	4000	4500	5000	5500	6000
Poids maximal (T)	80	80	100	120	150
Vitesse maximale du plateau (tr/min)	118tr/min	100tr/min	95tr/min	78tr/min	75tr/min
Puissance de tournage (kW)	100	100	100	130	130
Déplacement vertical de la traverse "W" (mm) – (Optionnel)	1000 / 2000				
Course de l'axe Z (mm)	1200 / 1500 / 2000				
Section du bélier (mm)	350x350 (axe Z: 1200) / 400x400 (axe Z: 1500 / 2000)				
Vitesse de l'axe X (mm/min)	10 / 15 m/min				
Vitesse de l'axe Z (mm/min)	10 / 15 m/min				

Têtes



TÊTE
PORTE-OUTILS



BLOC DE
TOURNAGE AUTOMATIQUE



BLOC DE
TOURNAGE FIXE


Magasin d'outils

Nombre d'outils 40 / 60 / 80 / 100

Poids maximal des outils 20 kg / 35 kg

Types d'outils ISO 50 / 60
HSK-63 / 80 / 100...
CAPTO C-6 / -8 / -10...


Autres accessoires et équipements

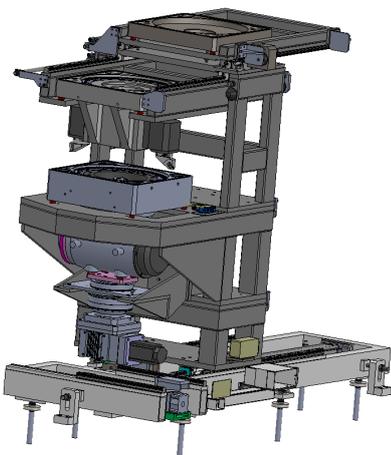

CHANGEUR DE
TÊTE ET DE PIÈCE



CHANGEUR
DE PALETTE

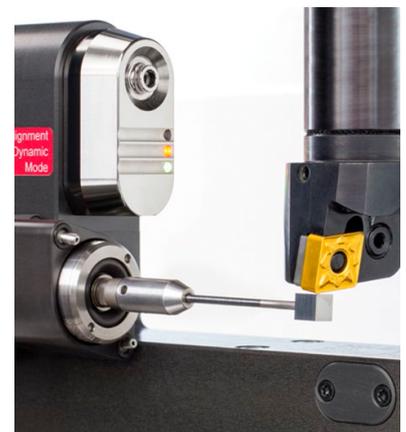

SONDE OUTIL
ET PIÈCE