


RERIS S 2200-3500

Tour vertical

APPLICATIONS:

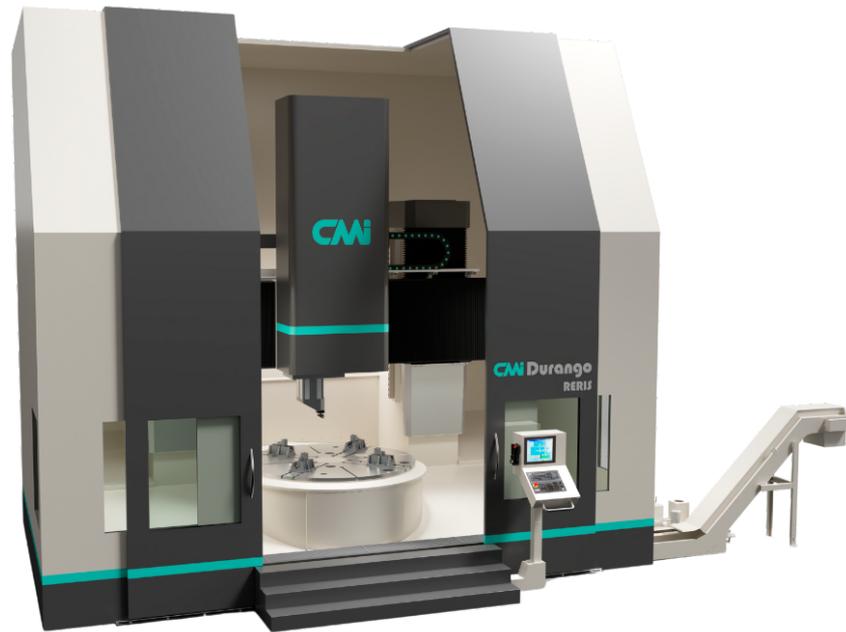

TOUR VERTICAL RERIS S

Caractéristiques techniques

Diamètre maximal de la pièce (mm)	2600	2900	3400	3900
Diamètre du plateau (mm)	2200	2500	3000	3500
Poids maximal (T)	25	30	36	36
Vitesse maximale du plateau (tr/min)	250tr/min	225tr/min	180tr/min	128tr/min
Puissance de tournage (kW)	71	71	71	71
Déplacement vertical de la traverse "W" (mm) – (Optionnel)	1000 / 2000			
Course de l'axe Z (mm)	1200 / 1500 / 2000			
Section du bélièr (mm)	280x280 (axe Z: 1200) / 350x350 (axe Z: 1500 / 2000)			
Vitesse de l'axe X (mm/min)	10 / 15 m/min			
Vitesse de l'axe Z (mm/min)	10 / 15 m/min			

Têtes



TÊTE
PORTE-OUTILS



BLOC DE
TOURNAGE AUTOMATIQUE



BLOC DE
TOURNAGE FIXE


Magasin d'outils

Nombre d'outils 40 / 60 / 80 / 100

Poids maximal des outils 20 kg / 35 kg

Types d'outils ISO 50 / 60
HSK-63 / 80 / 100...
CAPTO C-6 / -8 / -10...


Autres accessoires et équipements

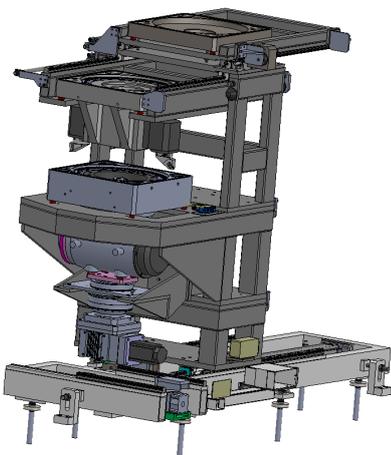

CHANGEUR DE
TÊTE ET DE PIÈCE



CHANGEUR
DE PALETTE

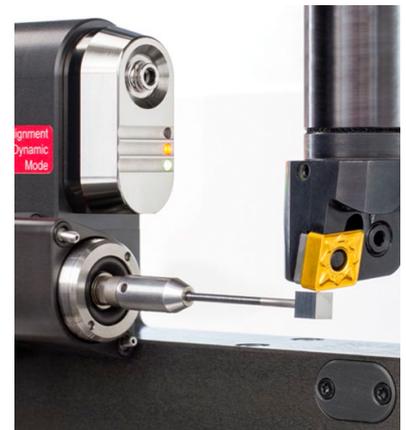

SONDE OUTIL
ET PIÈCE