


RERIS L 6500-8000

Torno vertical

APLICACIONES:

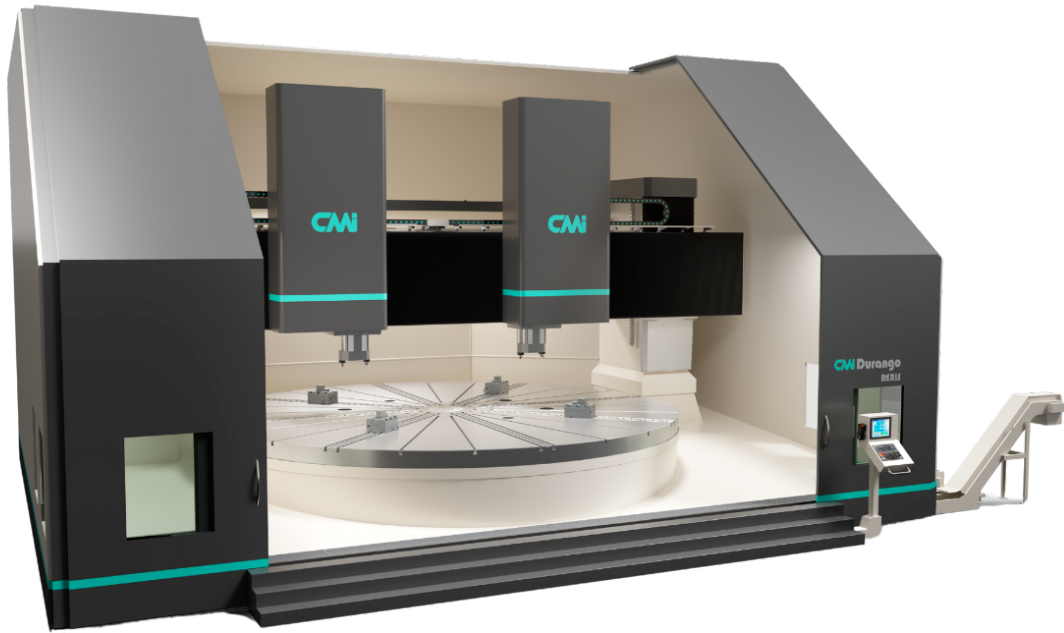

TORNO VERTICAL RERIS L


Características técnicas

Ø pieza máx (mm)	7200	7700	8700
Ø plato (mm)	6500	7000	8000
Peso máx (Tn)	200	200	200
RPM máx. plato	60	55	50
Potencia de torneado (kW)	260	260	260
Desplazamiento vertical travesaño "W" (mm) - (Opcional)	1000 / 2000		
Recorrido de eje "Z" (mm)	1200 / 1500 / 2000		
Sección Ram (mm)	400x400 (eje Z: 1200) / 500x500 (eje Z: 1500 / 2000)		
Velocidad eje "X" (m/min)	10 / 15		
Velocidad eje "Z" (m/min)	10 / 15		

Cabezales



CABEZAL
PORTAHERRAMIENTAS



AUTOMATIC
TURNING BLOCK



FIXED
TURNING BLOCK

Almacén de herramientas

Número de herramientas

40 / 60 / 80 / 100


Peso herramientas soportable

20 kg / 35 kg

Tipos de herramientas

ISO 50 / 60
HSK-63 / 80 / 100...
CAPTO C-6 / -8 / -10...


Otros accesorios y herramientas

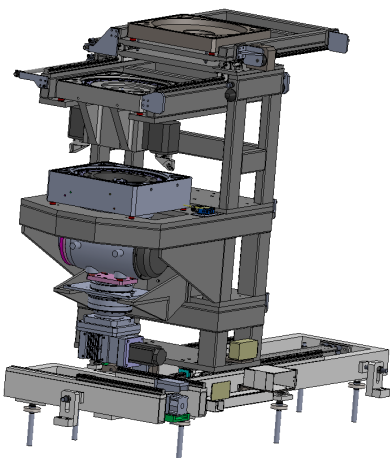

CAMBIADOR DE
CABEZALES HTA. Y PIEZA



INTERCAMBIADOR PALLET

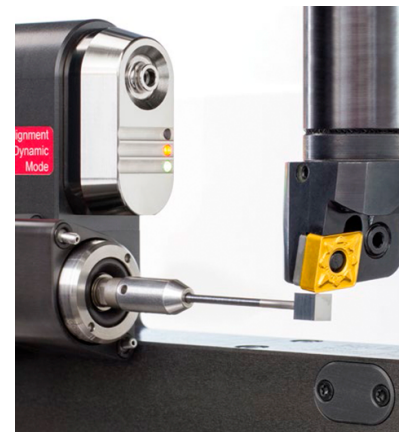

MEDIDOR HTA. Y PIEZA